

## 1.3MP 20x IR Ağ PTZ Dome Kamera

DEC7221ER-X20P

## Temel Özellikler

## Optik

- Hassas ve hızlı odaklama
- Üçüncü nesil infrared teknolojisi
- Smart IR, 100 m ye kadar (328 ft) IR mesafesi
- Optik cam pencere ile yüksek ışık geçirgenliği
- Kızılötesi geçirgenliği artırmak için IR yansıma önleyicipencere


## Ölçüler

## Sıkıştırma

- H.264 Yüksek Profil
- Üçlü Akış
- Uyarlanabilir OSD

## Ağ

- ONVIF Uygunluğu

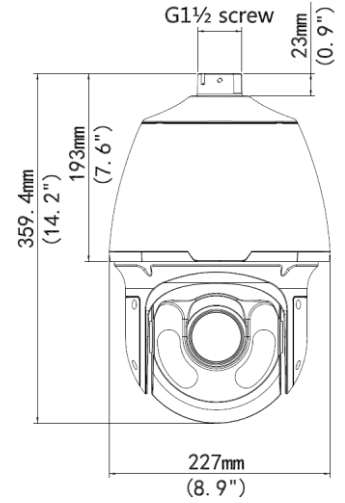

## Yapı

- Kötü hava koşulları ile mücadele için özel yapı ve pencere tasarımı (özellikle tozlu havalarda)
- Yenilikçi kar giderme işlevselliği
- Daha etkili ısı dağılımı sistemi
- Akıllı sıcaklık kontrol teknolojisi
- Ağ arabirimi için tasarlanmış 6 KV aşırı gerilim koruması



CE Uygunluk Beyanı'na  
<http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=113> adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

## Teknik Özellikler

|                    |                                                               | DEC7221ER-X20P |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Kamera             |                                                               |                |
| Sensor             | 1/3", 1.3 megapixel, progressive scan, CMOS                   |                |
| Lens               | 4.7 ~ 94 mm (20x optical zoom)                                |                |
| Görüş Açısı (H)    | 59.7° (wide) ~ 3.8° (tele)                                    |                |
| Iris               | Otomatik/Manual; F1.6 ~ F3.3                                  |                |
| Shutter            | Otomatik/Manual; shutter zamanı: 1/6 s ~ 1/8000 s             |                |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.03 lux (F1.6, 50IRE)<br>S/B: 0.01 lux (F1.6, 50IRE) |                |
| S/N                | >50dB                                                         |                |
| Gündüz/Gece        | Otomatik switch (ICR) ile IR-cut filtre                       |                |

## Video

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Çözünürlük       | 1280 × 960                                                                      |
| Video Sıkıştırma      | H.264,MJPEG                                                                     |
| Kare Hızı             | 960P (1280×960):Max.30 fps; 720P (1280×720):Max.30 fps; D1 (720×576):Max.25 fps |
| Video Akışı           | Üçlü                                                                            |
| OSD                   | 8 OSD yekadar                                                                   |
| Privacy Mask          | 8 alana kadar                                                                   |
| Dijital Yakınlaştırma | Desteklenir                                                                     |

## Ses

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ses Sıkıştırma    | G.711       |
| İki-yönlü Konuşma | Desteklenir |

## Depolama

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Kenar Depolama | SD, 64 GB akadar |
|----------------|------------------|

## Ağ

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Protokoller           | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP, NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP |
| Uyumluluk Entegrasyon | ONVIF, IMOS,API                                                            |

## Pan &amp; Tilt

|               |                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pan Oranı     | 360° (sonsuz)                                                                                                     |
| Pan Hızı      | 0.1°/s ~ 240°/s<br>Preset speed: 300°/s                                                                           |
| Tilt Oranı    | -15° ~ +90° (Otomatik dönüş)                                                                                      |
| Tilt Hızı     | 0.1° ~ 160°/s<br>Preset hızı: 240°/s                                                                              |
| Preset Sayısı | 255                                                                                                               |
| Patrol        | 16 patrol a kadar,her patrol 32 preset e kadar<br><b>Not:</b> Patrol ve patter ler en fazla 16 ya kadar olabilir. |
| Pattern       | 16 pattern e kadar, her pattern in toplam kayıt süresi 15 dakikayı geçemez.                                       |

## Arabirim

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ses G/Ç   | Ses Kablosu<br>Giriş: empedans 35 kΩ; genlik 2 V [p-p]<br>Çıkış: empedans 600 Ω; genlik 2 V [p-p] |
| Alarm G/Ç | 1/ 1                                                                                              |
| Ağ        | 10M/100M Base-TX Ethernet                                                                         |

## Genel

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Güç             | 24 V AC, 24 V DC, PoE<br>Akım Tüketimi: 9 ~ 42W (IR:16W, ısıtıcı: Max. 24 W) |
| Ölçüler (Ø x H) | Ø227 x 359.4 mm (Ø8.9" x14.2")                                               |
| Ağırlık         | 5.28 kg (11.6 lb)                                                            |
| Çalışma Ortamı  | -40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)                      |
| Giriş Koruması  | IP66                                                                         |

## ÜRETİCİ FİRMA

ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD  
1-11/F, South Tower, Building 10, 88 Jiangling Road,  
Binjiang District, Hangzhou, P.R.China  
Tel: +86-1810 650 65 29  
Fax: +86-571-86509001

## İTHALATÇI FİRMA

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.  
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,  
Kagithane Caddesi No:40  
Kagithane/Istanbul/TURKEY  
Tel:+902123208560 Fax:+90 212 3208563  
www.videofon.com.tr

## TEKNİK SERVİS

VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.  
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,  
Kagithane Caddesi No:40 Kat:1  
Kagithane/Istanbul/TURKEY  
Tel.:+90 212 320 85 62 Fax:+90 212 320 0635  
www.videofon.com.tr