

2MP WDR Saldırılara Dayanıklı Ağ IR Sabit Kubbe Kamera

DEC422ER3-DVPF28

Anahtar Özellikler

Optik

- Gündüz/Gece İşlevselliği
- Akıllı IR, 30 m (98 ft) kadar IR mesafesi
- 120 dB e kadar WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- 3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Sıkıştırma

- Üçlü Akış
- ROI (İlgi Bölgesi)
- Özelleştirilebilir OSD

Ağ

- ONVIF Uyumluluğu

Yapı

- Geniş sıcaklık aralığı: -35°C to 60°C (-31°F to 140°F)
- Geniş voltaj giriş aralığı $\pm 25\%$
- IK10 saldırılara dayanıklılık
- IP66

Teknik Özellikler

	DEC422ER3-DVPF28
Kamera	
Sensor	1/2.7", 2 megapixel, progressive scan CMOS
Deklanşör	Oto/Manual, 1/6~1/8000 s
Lens	2.8 mm@F2.0 Görüş Açısı(H): 108°
Gündüz/Gece	Otomatik anahtarlı IR-cut filtre (ICR)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.02 Lux (F2.0, AGC Devrede) 0 Lux IR ile
S/N	>52 dB
WDR	Optik WDR(120dB 'e kadar)
Video	
Max. Çözünürlük	1920 × 1080
Video Sıkıştırma	H.264, MJPEG
Kare Hızı	1080P (1920*1080): MAX. 30 fps; 720P (1280*720): MAX. 30 fps
9:16 Koridor Modu	Desteklenir
ROI	Desteklenir
Video Akışı	Üçlü
OSD	8 OSD ye kadar
Gizlilik Maskesi	4 alana kadar




CE Uygunluk Beyanı'na
<http://www.videofon.com.tr/Default.aspx?pageID=113>
adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.


Teknik Özellikler

Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki-yönlü ses	Desteklenir
Depolama	
Kenar Depolama	Micro SD, 128 GB 'a kadar
Ağ	
Protokoller	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF, API
Arabirim	
Ses G/Ç	Giriş: direnç 35 kΩ; genlik 2 V [p-p]
	Çıkış: direnç 600 Ω; genlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	1/ 1
Ağ	10M/100M Base-TX Ethernet
Genel	
Güç	12 V DC, veya PoE (IEEE802.3 af)
	Akım Tüketimi: Max 5.5W
Ölçüler (Ø x H)	Ø108.5 x 81 mm (Ø4.28" x 3.2")
Ağırlık	0.45 kg (0.99 lb)
Çalışma Ortamı	-35°C ~ +60°C (-31°F ~ 140°F), Nem ≤ 90% RH(yoğuşmasız)
Saldırı Dayanıklılığı	IK10
Koruma Sınıfı	IP66

Ölçüler

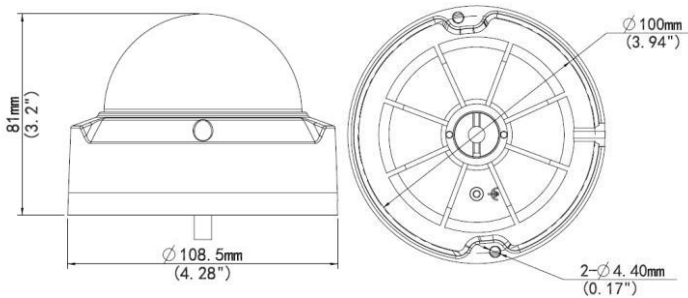

Montaj

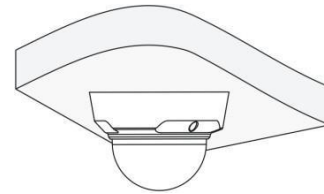

Tavan Montajı

ÜRETİCİ FİRMA

ZHEJIANG UNIVIEW TECHNOLOGIES CO., LTD
1-11/F, South Tower, Building 10, 88 Jiangling Road,
Binjiang District, Hangzhou, P.R. China
Tel: +86-1810 650 65 29
Fax: +86-571-86509001

İTHALATÇI FİRMA

VIDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,
Kagithane Caddesi No: 40
Kagithane / İstanbul / TURKEY
Tel: +90 212 320 85 60 Fax: +90 212 320 85 63
www.videofon.com.tr

TEKNİK SERVİS

VIDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Videofon Plaza, Gursel Mahallesi,
Kagithane Caddesi No: 40 Kat: 1
Kagithane / İstanbul / TURKEY
Tel: +90 212 320 85 62 Fax: +90 212 320 0635
www.videofon.com.tr